

Corso Sistemi Operativi

Ing. Pierfrancesco Bellini

pierfrancesco.bellini@unifi.it

Laboratorio DISIT

Dip. Ingegneria dell'Informazione

Via S. Marta, 3

Programma a.a. 2016/17

- Introduzione
 - Struttura di un calcolatore, gestione I/O ed interruzioni
 - Introduzione ai sistemi operativi
 - Struttura dei sistemi operativi
- Le basi del linguaggio Java
- Gestione dei processi
 - I processi
 - I thread
 - Scheduling della CPU
 - Sincronizzazione tra processi
 - Stallo
- Gestione della memoria
 - Gestione della memoria centrale
 - Memoria virtuale

Sistemi Operativi A.A. 2016/2017

Libri di testo principali

A. Silberschaz, P. Galvin, G. Gagne,
Sistemi Operativi: Concetti ed esempi,
nona edizione, Pearson Addison-Wesley.

G. Bucci,
Calcolatori elettronici, Architettura e organizzazione
2008, McGraw-Hill

K. Arnold, J. Gosling, D. Holmes
Java manuale ufficiale,
Pearson Addison-Wesley

Altro materiale su:

<http://www.disit.org/sistemi-operativi>

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Esame

- 6 crediti
- Corso integrato con Calcolatori elettronici, per poter verbalizzare l'esame il modulo di calcolatori deve essere stato sostenuto
- Esame scritto e orale
- Due prove in itinere sostituiscono lo scritto (prima prova settimana dopo pasqua)
- Non è previsto il salto appello
- Uno scritto sufficiente è valido per i due appelli successivi
- All'orale lo studente deve portare implementazione funzionante degli esercizi della prova scritta.


Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Gestione Input/Output e Interruzioni

Architettura del calcolatore

- Componenti del calcolatore
 - **CPU**
 - **Memoria**
 - **Periferiche I/O**
 - ▶ Tastiera, schermo, dischi rigidi, USB, etc
 - **Bus** (Dati, Indirizzi, Controllo)

Architettura calcolatore

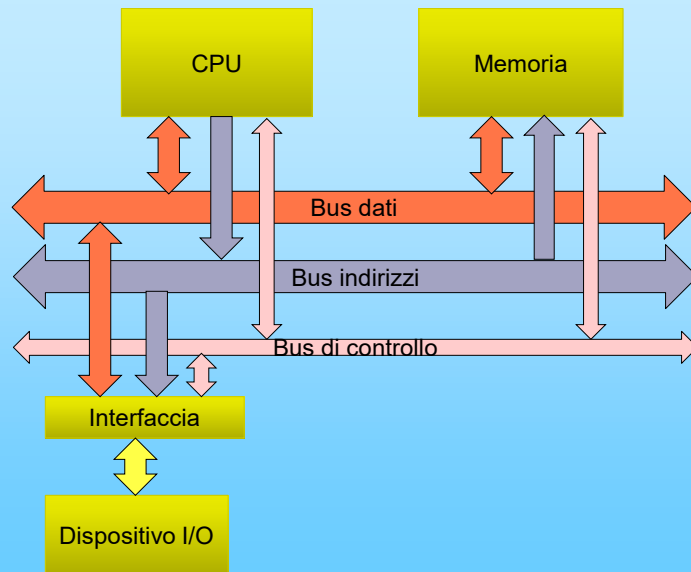

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Interfaccia dispositivo

- Intermediario tra dispositivo e bus
- Dispositivi e CPU procedono in modo asincrono ognuno alla propria velocità.
- L'interfaccia deve fornire:
 - registri di appoggio per i dati da inviare/ricevere
 - registri per i comandi alla periferica
 - tenere traccia dello stato della periferica ed eventuali errori
- L'interfaccia espone dei registri (o pseudo-registri)
 - DREG per lo scambio dei dati
 - CREG per i comandi alla periferica
 - SREG per leggere lo stato della periferica

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Input/output

- La CPU per accedere ai registri delle interfacce può usare
 - I/O mappato in memoria
 - I/O isolato
 - entrambi
- I/O mappato in memoria:
 - una parte della memoria riservata per la comunicazione con i dispositivi
 - es. memoria video
- I/O isolato
 - istruzioni specifiche usate per interazione con dispositivi tramite porte di i/o
 - porte identificate da un numero (indirizzo)
 - spazio di indirizzamento distinto da quello della memoria

Sistemi Operativi A.A. 2016/2017


I/O isolato

- Istruzioni dedicate a in/out
- la cui esecuzione hanno cicli di bus del tutto analoghi a quelli di accesso alla memoria solo che vengono usate due linee di comando specifiche
 - IORC (I/O Read Command)
 - IOWC (I/O Write Command)
- processore x86
 - **IN AL, PORT**
 - presenta **PORT** sul bus indirizzi
 - asserisce **IORC**
 - legge dal bus dati e mette in **AL**
 - **OUT PORT, AL**
 - presenta **PORT** sul bus indirizzi
 - presenta sul bus dati il contenuto di **AL**
 - asserisce il comando **IOWC**

Sistemi Operativi A.A. 2016/2017

Decodifica indirizzi

SEL0 indica selezione porta 0, SEL1 selezione porta 1

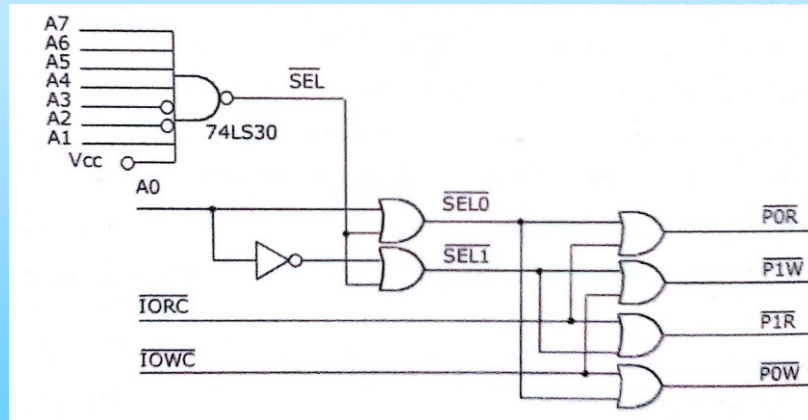


IN AL, F2H
OUT F3H, AL

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Porte

- porta di ingresso
 - buffer con uscita in terzo stato, uscita abilitata quando asserito IORC
- porta di uscita
 - latch per memorizzare il dato, acquisizione effettuata quando viene asserito IOWC

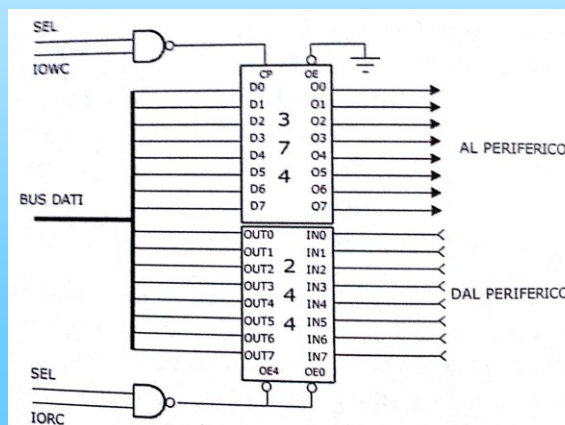

Sistemi Operativi A.A 2016/2017


Modalità esecuzione I/O

- nessuna sincronizzazione tra programma in esecuzione e periferiche (molto più lente)
- la CPU deve aspettare...
- le tecniche fondamentali per la gestione delle periferiche sono:
 - gestione a controllo di programma
 - sotto controllo di interruzione
 - tramite accesso diretto alla memoria o con processori I/O

Sistemi Operativi A.A 2016/2017


Controllo di programma

- Consideriamo una interfaccia di uscita verso una stampante
- è necessario un protocollo di *hand-shaking* con la stampante
 - DAV indica che il dato è disponibile
 - DAC indica che il dato è stato acquisito ed un nuovo dato può essere inviato

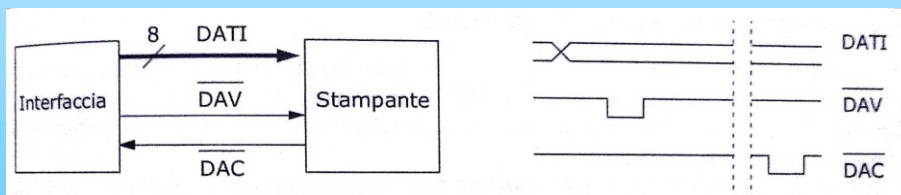

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

interfaccia di uscita

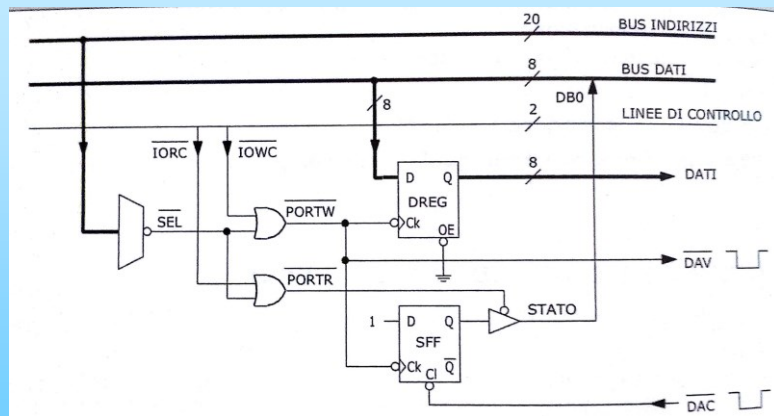

SEL attivo quando sul bus indirizzi c'è E1

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Sottoprogramma di gestione

- sottoprogramma STAMPA che si aspetta:
 - nel registro SI l'offset del buffer da stampare
 - nel registro CX il numero di byte da stampare

- uso:

```
MOV    SI, <offset BUFFER>
MOV    CX, <n>
CALL   STAMPA
```

- implementazione:

```
STAMPA: MOV    AL, [SI]
          OUT    E1h, AL
```

```
ATTESA: IN     AL, E1h
          AND    AL, 1
          JNZ    ATTESA
          INC    SI
          LOOP   STAMPA
          RET
```

CPU attende il DAC=0 dalla stampante
tempo sprecato!

Sistemi Operativi A.A 2016/2017


Gestione sotto controllo di interruzione

- Durante l'attesa del DAC la CPU è bloccata, in realtà potrebbe fare altro ed essere interrotta quando il DAC viene asserito dalla stampante.
- All'interruzione viene eseguita una routine di servizio (interrupt handler) che invierà l'eventuale nuovo dato alla stampante e la CPU riprenderà esecuzione da dove era stata interrotta.
- L'esecuzione della routine avviene tra l'esecuzione di due istruzioni

Sistemi Operativi A.A. 2016/2017


Modello semplificato sistema interruzione

- Si ipotizza che il sistema piloti una sola periferica
- la linea INTR in ingresso alla CPU indica una richiesta di interruzione
- esiste un flag nella CPU che indica abilitazione delle interruzioni IE (Interrupt Enable)
- Quando viene ricevuta una interruzione IINTR la CPU deve azzerare IE (in modo che non possa essere interrotta) e fare fetch dell'istruzione all'indirizzo 0 (senza modificare PC)



Sistemi Operativi A.A. 2016/2017

Interfaccia modificata

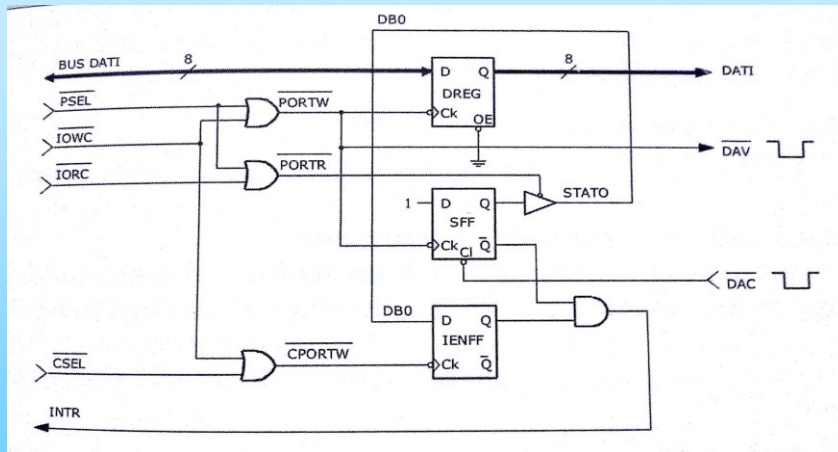

- aggiunto IENFF tipo D, registro accessibile in scrittura per attivare/disattivare generazione interrupt (usando una porta specifica)
- DAV asserted \rightarrow INTR=0
- DAC asserted \rightarrow INTR=1 (se IENFF=1)

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Routine di servizio

- L'esecuzione della routine di servizio dell'interrupt deve essere trasparente rispetto al programma interrotto
- alla posizione 0 viene inserita istruzione CALL alla routine gestione interruzione
- la routine deve:
 1. salvare sullo stack PSW (parola di stato) e tutti i registri usati
 2. trasferire il prossimo dato
 3. disascerire la richiesta di interruzione
 4. ripristinare registri
 5. ritornare al programma interrotto
- per il punto 5 c'è istruzione IRET che è come RET solo che abilita le interruzioni

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Routine di servizio

■ Sezione di inizializzazione:

```
STAMPA:  MOV    BUSY,1
          MOV    IND, SI
          MOV    COUNT, CX
          MOV    AL, [SI]
          OUT    PORT, AL
          MOV    AL, 1
          OUT    CPORT, AL
          RET
```

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Routine di servizio

■ Routine di servizio:

```
INTSTAMP: PUSH    PSW
          PUSH    AX
          PUSH    CX
          PUSH    SI
          MOV     SI, IND
          INC     SI
          MOV     CX, COUNT
          DEC     CX
          JZ      FINE
          MOV     AL, [SI]
          OUT     PORT, AL
          MOV     IND, SI
          MOV     COUNT, CX
```

```
ESCI:     POP     SI
          POP     CX
          POP     AX
          POP     PSW
          IRET
FINE:     MOV     BUSY,0
          MOV     AL,0
          OUT     CPORT,AL
          JMP     ESCI
```


Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Interruzione da parte di più periferiche

- Si hanno i seguenti problemi:
 - riconoscere la periferica dal quale arriva l'interruzione
 - scegliere quale è la routine di servizio da eseguire
 - gestione priorità, si possono avere richieste contemporanee, si deve stabilire quale ha priorità maggiore
 - gestire l'interrompibilità della routine di servizio da parte di periferica a priorità maggiore

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Discriminazione da programma

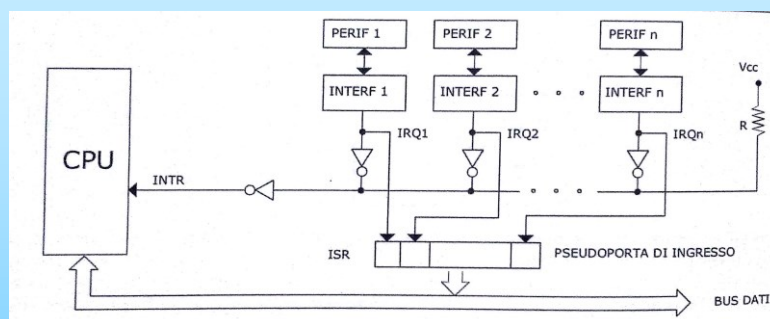


- Ogni periferica indica la sua eventuale richiesta in un bit del registro ISR (Interrupt Service Request)
- Leggendo la porta ISR la routine di servizio stabilisce quale periferica ha generato interruzione
- L'ordine di esame dei bit indica la priorità
- è necessario che la richiesta venga disascerita prima della fine della gestione altrimenti genera una nuova interruzione
- metodo inefficiente per le istruzioni in più per determinare periferica

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Interruzioni vettorzate

- inefficienza superata:
 - identificando direttamente la richiesta da servire
 - passando direttamente alla routine associata


Tipicamente gestito da un PIC all'esterno della CPU

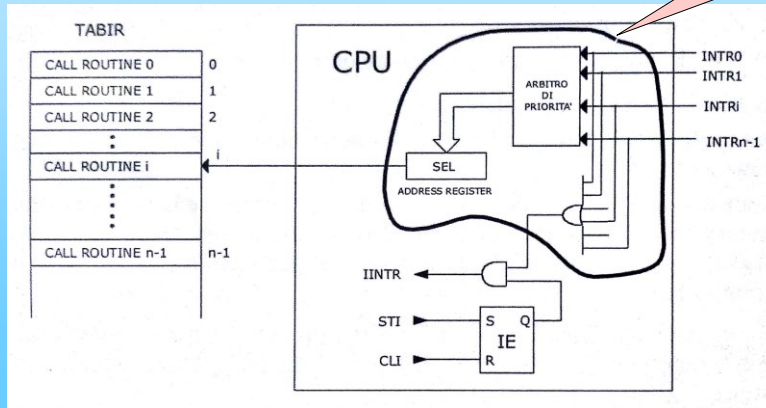

Sistemi Operativi A.A 2016/2017

Accesso diretto alla memoria

- Per dispositivi che leggono/scrivono tanti dati velocemente (es. dischi rigidi) trasferire tutti i singoli byte usando le interruzioni sarebbe molto inefficiente
- La CPU può delegare questa attività al DMAC (Direct Memory Access Controller)

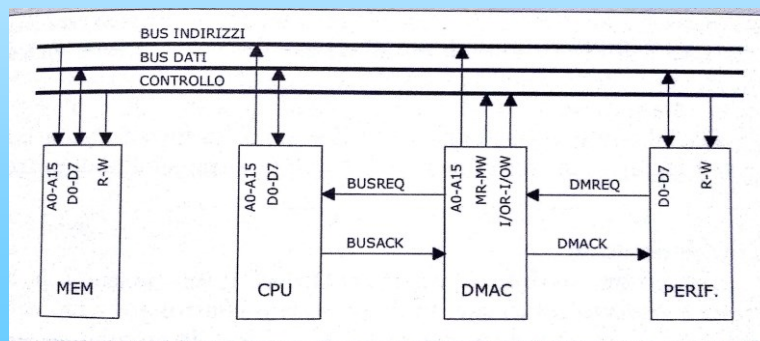


Sistemi Operativi A.A 2016/2017

DMA

Operazioni

1. Interfaccia richiede servizio DMA (DMREQ)
2. DMAC richiede alla CPU uso del bus (BUSREQ)
3. CPU concede bus al DMAC (BUSACK) fintanto che BUSREQ è asserito
4. DMAC mette indirizzo su bus indirizzi, attiva MR e IOW o MW e IOR
5. Finito il trasferimento DMAC disattiva BUSREQ e CPU acquisisce nuovamente BUS e disattiva BUSACK

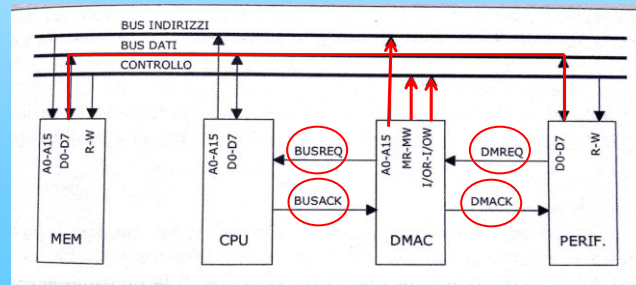

Sistemi Operativi A.A. 2016/2017

Struttura DMA

- L'architettura del DMA prevede:
 - un contatore del numero di caratteri/parole da trasferire
 - un puntatore alla posizione dove andrà scritto/letto il dato in memoria
 - un registro di comando con il tipo di trasferimento
 - un eventuale registro di stato
- Fase di programmazione
 - visto come dispositivo dotato di un insieme di registri
- Trasferimento dati con due modalità
 - trasferimento singolo, trasferisce un singolo carattere
 - trasferimento a blocchi, trasferisce tutte le parole indicate dal contatore, incrementando o decrementando la posizione, occupa il BUS fino alla terminazione del trasferimento

Sistemi Operativi A.A. 2016/2017

Interruzioni

- Le interruzioni non sono usate solo per gestione I/O (dette in questo caso asincrone)
- Sono generate dall'esecuzione delle istruzioni (dette in questo caso sincrone)
 - dovute ad errori che avvengono nell'esecuzione di una istruzione (dette in questo caso anche eccezioni)
 - dovute ad una chiamata esplicita con una istruzione specifica es. INT 21h, simile a chiamata a procedura